

Recubrimiento para pisos antideslizante y resistente a los rayos UV



5233



Belzona 5233 es un recubrimiento para pisos a base de agua que no contiene solventes y se mantiene estable ante los rayos UV. Ha sido diseñado para ofrecer protección y durabilidad durante largo tiempo en pisos interiores y exteriores.

Este sistema proporciona una excepcional resistencia mecánica y a la abrasión, por lo que resulta ideal para áreas con niveles elevados de tránsito peatonal y vehicular.

Belzona 5233 es adecuado para usarse como capa superior para pisos decorativos con hojuelas de vinilo. El producto encapsula las hojuelas y proporciona una superficie estéticamente agradable, de gran resistencia al desgaste. También puede emplearse para encapsular agregados a fin de crear un sistema antideslizante transparente sobre pisos de diferentes sustratos. Y, por último, puede usarse como un método efectivo para el sellado de hormigón.

El recubrimiento Belzona 5233 está disponible en transparente y se aplica fácilmente con brocha o rodillo, sin necesidad de herramientas especiales.

DATOS TÉCNICOS	Proporción de mezcla (base : solidificador)	3,3 : 1 (en peso)	3,7 : 1 (en volumen)
	Vida útil de la mezcla	1 hora con temperaturas entre 10-40 °C	
	Caducidad	3 años	
	Rango de cobertura	8 m ² /litro con capa de 125 micrones	
	Resistencia a la abrasión	CS17 - 13 mm ³ en seco (1000 ciclos)	
	Adherencia (tracción) Falla cohesiva del sustrato	Hormigón: 2,76 MPa	

TIEMPOS DE FRAGUADO	Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
	Tránsito peatonal ligero	16 horas	8 horas	4 horas
	Tránsito vehicular ligero	3 días	1 día	16 horas
	Carga o tráfico pleno	7 días	5 días	3 días

*Consulte la Hoja de especificaciones del producto y las Instrucciones de uso para obtener los datos técnicos más recientes.



ANTIDESLIZANTE



ESTABLE CONTRA
RAYOS UV



RESISTENTE
AL TRÁNSITO



ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA



SIN SOLVENTES

Beneficios clave:

- **Protección estable contra los rayos UV**

Protección de larga duración de pisos interiores y exteriores sin degradación por efecto de los rayos UV.

- **Seguridad mejorada**

Una solución antideslizante y sin juntas que puede reducir aún más los resbalones con la incorporación de agregados.

- **Duradero**

Ofrece excelente resistencia mecánica y a la abrasión, por lo que extiende la vida útil de los pisos.

- **Fácil de usar**


Este sistema sin solventes es fácil de mezclar y aplicar con rodillo o brocha, sin necesidad de trabajo en caliente.



Belzona 5233 puede aplicarse fácilmente a mano con brocha o rodillo


Áreas de aplicación:

- Instalaciones comerciales
- Entradas
- Instalaciones educativas
- Zonas de carga
- Plantas de fabricación
- Plantas de producción
- Escaleras
- Pasarelas
- Almacenes

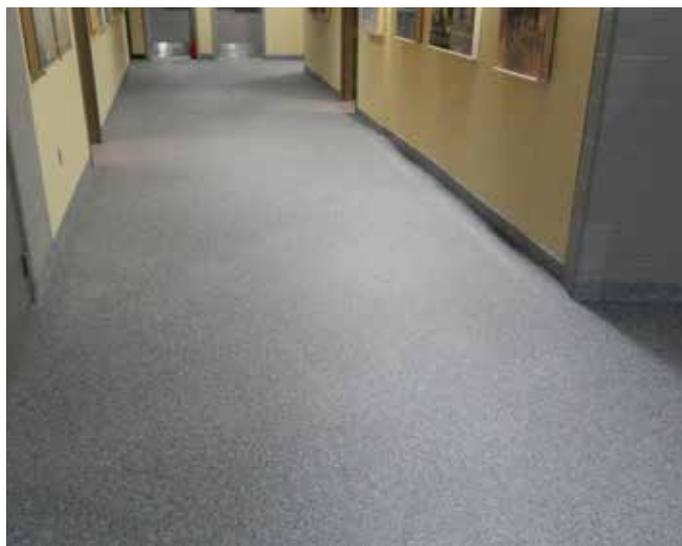

Usado como capa superior sobre Belzona 5231 con hojuelas de vinilo de origen local.

Si necesita más información, comuníquese con el representante de Belzona de su localidad:



PRODUCTOS DE CALIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

Belzona tiene una red mundial de distribución de más de 140 distribuidores, presentes en 120 países. La asistencia técnica local es suministrada por un asesor técnico capacitado que primero diagnostica el problema, luego recomienda la solución y, a continuación, supervisa y guía la aplicación en el lugar durante las 24 horas.